



Justrite Safety Group

538 Gripwalker™ Lite


Leichte antibakterielle PVC-Wellenmatte



538 Gripwalker™ Lite

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Anti-Rutsch Hygienematten

Robuste Hygienematten sorgen für ein sicheres und hygienisches Umfeld in Duschen. Die griffige Oberfläche sorgt für eine rutschfeste und zugleich angenehme Lauffläche um barfuß darauf zu gehen.

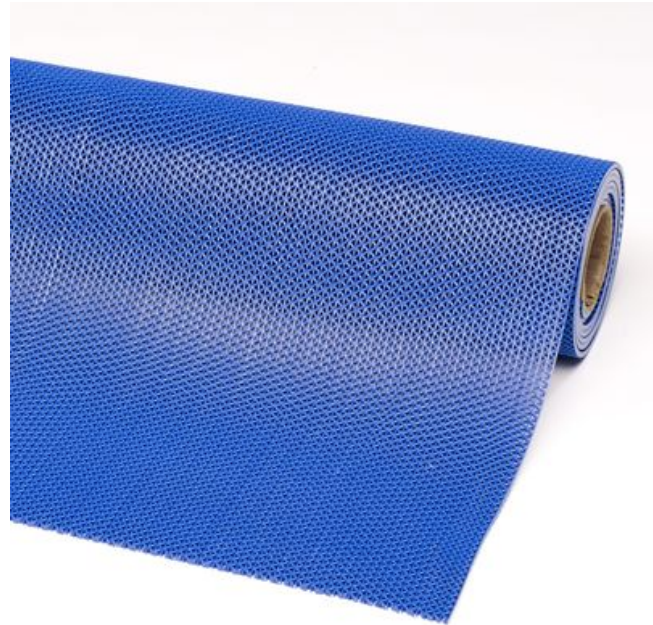

- Für leichte Beanspruchung geeignete, UV-beständige, antibakterielle PVC Matte im Wellendesign
- Anti-mikrobiell behandeltes Material verhindert das Wachstum von Pilzen oder Bakterien .
- Offene Struktur mit Löchern, durch die Wasser, Seife und Shampoo einfach abfließen können und der Boden rutschfest bleibt
- Leicht zu reinigen, sehr pflegeleicht

- Nasse Umgebungen
- Zur Gewährleistung rutschfester, sauberer und komfortabler Duscheinrichtungen in Nassbereichen wie Umkleieräumen, öffentlichen Pools und Gewerbesaunas.
- Leichte Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

GOOD BETTER BEST



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Anti-Rutsch Hygienematten Gripwalker™ Lite

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Anti-Rutsch Hygienematten
Produktnummer	538
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Gripwalker™ Lite
Vorgeschriebene Anwendung	Zur Gewährleistung rutschfester, sauberer und komfortabler Duscheinrichtungen in Nassbereichen wie Umkleieräumen, öffentlichen Pools und Gewerbesaunas.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Nasse Umgebungen - Hygienebereich
Update trigger	20250521_0815-ecom-fp
Nutzungsstärke	Leichte Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Nachhaltigkeit	Recycelbares Material
Gewährleistung (Jahr)	1

Tests

Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
--------------------------	-----------

Technical Specifications

Anwendung	Anti-Rutsch Hygienematten für die Platzierung in feuchte Bereiche
Kanten	Keine Kantenleisten
Material Group	PVC
Prozess	Extrusion
Temperatur Reichweite	-29°C bis zu +60°C

Gripwalker™ Lite Blau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
538R0036BU	91cm x 12.2m	40	5.3
538R0048BU	122cm x 12.2m	53	5.3
538C0048BU	122cm x linm	4.4	5.3
538C0036BU	91cm x linm	3.3	5.3

Gripwalker™ Lite Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
538C0036GY	91cm x linm	3.3	5.3
538R0048GY	122cm x 12.2m	53	5.3
538R0036GY	91cm x 12.2m	40	5.3
538C0048GY	122cm x linm	4.4	5.3